


难燃气管

FN-N Series

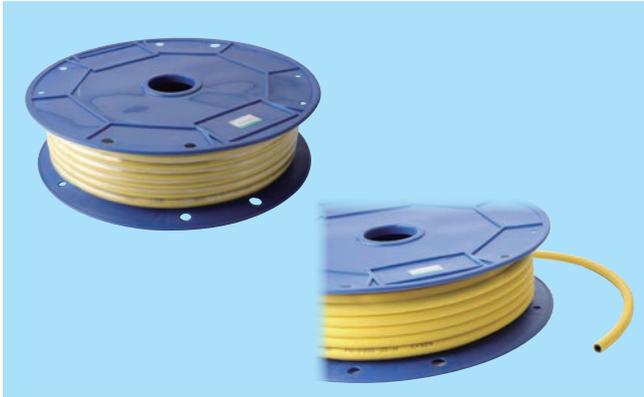

主要特点

- 密度低，质量轻。
- 耐久性优越，安全系数高。
- 适合在焊接等有火花的工作场合下使用。
- 综合性能优越，能广泛应用于多种配管场合。
- 具有良好的柔韧性，能用于狭小空间的复杂配管。
- 双层管外层使用难燃性树脂(相当UL-94，标准V-0)。

机种规格

型号		FN-0640-N	FN-0850-N	FN-1065-N	FN-1280-N
内层管	外径×内径 mm	6×4	8×5	10×6.5	12×8
	材质	聚氨酯			
外层管	壁厚 mm	1	1	1	1
	材质	PVC (相当UL-94标准V-0)			
使用流体		压缩空气、水			
使用温度范围		-20~60°C (水0~40°C)			
最高使用压力	-20°C	1 MPa			
	0°C	0.90 MPa			
	20°C	0.80 MPa			
	40°C	0.65 MPa			
	60°C	0.50 MPa			
最小弯曲半径 mm		15	20	27	35
最小安装半径 mm		27	50	58	68
标准色	外层管	蓝·黑·红·黄			
	内层管	黑			
标准卷长 m		20·100			

型号表示方法

FN - 0640 - 20 - N - BU

Ⓐ 外径及内径


Ⓑ 标准卷长

Ⓒ 颜色

符号	内容	型号			
		FN-0640	FN-0850	FN-1065	FN-1280
Ⓐ 外径及内径					
FN-0640	6mm×4mm	●			
FN-0850	8mm×5mm		●		
FN-1065	10mm×6.5mm			●	
FN-1280	12mm×8mm				●
Ⓑ 标准卷长					
20	20m	●	●	●	●
100	100m	●	●	●	注1
Ⓒ 颜色					
BU	蓝色	●	●	●	●
B	黑色	●	●	●	●
R	红色	●	●	●	●
Y	黄色	●	●	●	●

注1:FN-1280-N 可选50m卷长

外形尺寸图

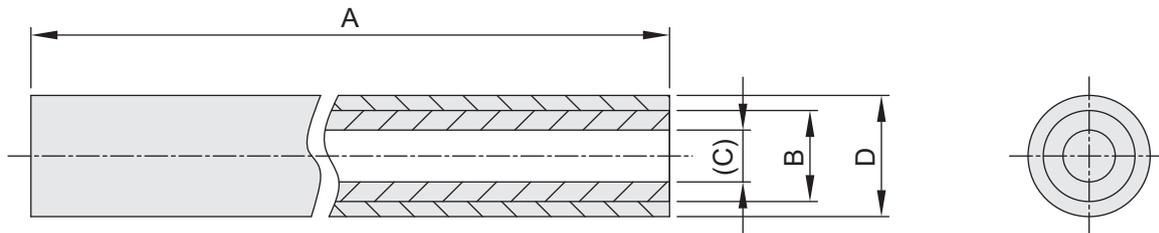

型号	A	B	C	D
FN-0640-N	20 · 100	6	4	8
FN-0850-N	20 · 100	8	5	10
FN-1065-N	20 · 100	10	6.5	12
FN-1280-N	20 · 50	12	8	14

本样本中的产品及其相关技术和软件，受日本《外汇及对外贸易法》的补充性出口条例管控。
The goods and/or their replicas, the technology and/or software found in this catalog are subject to complementary export regulations by Foreign Exchange and Foreign Trade Law of Japan.

喜开理(上海)机器有限公司 营业本部 上海市徐汇区虹梅路1905号远中科研大楼6楼601 200233

<Website>
<https://www.ckd.sh.cn/>

电话 (021) 61911888 传真 (021) 60905357



官方微信

●出于改良的目的，本样本上记载的产品规格及外观可能会进行变更，恕不另行通知，敬请谅解。

©CKD Corporation 2023 All copy rights reserved.

©喜开理(上海)机器有限公司 2023版权所有