

直动式2·3通电磁阀 多流体对应阀™

适用于食品制造工序 FFB/FFG-FP2系列
适用于二次电池制造工序 FFB/FFG-P4系列



DIRECT ACTING 2, 3-PORT SOLENOID VALVE FFB/FFG-FP2/P4 SERIES

为食品制造工序的安心、安全作出贡献 FFB/FFG-FP2系列



FP2系列

润滑油 材料 组装环境

无需担心润滑油导致的污染!材料也可安心!

流路部、滑动部的润滑油

使用食品级 (NSF H1)。

并且,流路部使用符合日本食品卫生法*的材料(树脂、橡胶)。

*

阀体 不锈钢

密封件 氟橡胶

使用材料符合日本食品卫生法
昭和34年厚生省第370号告示

PL

产品种类

机种型号	通口数	类型	配管口径 (RC)
FFB	2通	单体	1/8
			1/4
			3/8
			1/2
FFG	3通	单体	1/8
			1/4
			3/8

使用流体



可制作的型号、规格等

详情请参阅CKD元件产品网站

(<https://www.ckd.co.jp/zh/>)。



FFB/FFG-FP2
系列




CKD Corporation

CC-1697CS

FFB/FFG-FP2/P4 Series

实现二次电池制造工序的长期稳定运行 FFB/FFG-P4系列

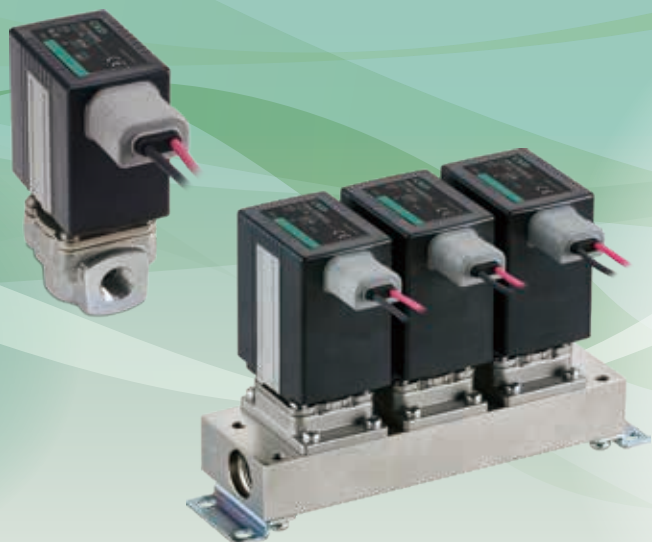

Make Progress!!

P4 Series



Momentary stops
System maintenance
System failure
CONVENTIONAL

P4系列

即使在露点ADP-80°C的环境下,也能实现长寿命
拥有丰富的产品系列,
能够适应超低露点环境(包括供给气体)。



限制构成部件的材料



密封件 氟橡胶
阀体 不锈钢

使用流体



产品种类

机种型号	通口数	类型	配管口径 (Rc·G·NPT)
FFB	2通	单体	1/8
			1/4
			3/8
			1/2
FFBM	2通	集成	1/8
1/4			
FFG	3通	单体	1/8
			1/4
			3/8
FFGM	3通	集成	1/4

可制作的型号、规格等
详情请参阅CKD元件产品网站
(<https://www.ckd.co.jp/zh/>)。

FFB/FFG-P4系列



Click!

需从日本出口本产品及其相关技术或软件时, 根据日本法律请务必注意防止将其用于与军火、武器相关的用途中。
If the goods and/or their replicas, the technology and/or software found in this catalog are to be exported from Japan, Japanese laws require the exporter makes sure that they will never be used for the development and/or manufacture of weapons for mass destruction.

喜开理(上海)机器有限公司

营业本部

上海市徐汇区虹梅路1905号远中科研大楼6楼601
电话 (021) 61911888 传真 (021) 60905357

200233

<Website>
<https://www.ckd.sh.cn/>

●出于改良的目的, 本样本上记载的产品规格及外观可能会进行变更, 恕不另行通知, 敬请谅解。
©CKD Corporation 2026 All copy rights reserved.
©喜开理(上海)机器有限公司 2026版权所有



官方公众号



官方视频号

2026.05